

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Window Tape Full Glue+1 Internal

Penosil Window Tape Full Glue+1 Internal on aurutõkkelint akna ja ukse servavuukide katmiseks seestpoolt.

- Tõkestab veeauru liikumise ehitusvahu ja seinakonstruktsiooni sisse
- Tagab õhutiheduse
- Akrüülliiim nakkub väga hästi kõigi enam levinud ehitusmaterjalidega
- Lausliim ühel vuugilindi küljel tagab tugeva ja õhutiheda ühenduse erinevate ehitusmaterjalidega
- Liimiribad vuugilindi mõlemal küljel võimaldavad seda kasutada enne või pärast akende või uste paigaldamist
- Vuugilindi materjal on krohvitatav ja üle värvitav
- Laiust pidi veniv, vastupidav seinakonstruktsiooni liikumistele

Kasutusala

Kasutatakse akna- ja uksevuukide ning ehituskonstruktsioonide kaitseks ruumis tekkiva niiskuse eest.

Kasutustingimused

Sobiv paigaldustemperatuur on -5 °C kuni +30 °C.

Paigaldusjuhised


Aluspinnad peavad olema puhtad, kuivad, vabad õlist, määrdeainest ja tolmust. Pindade puhastamiseks ei tohi kasutada kemikaale, mis sisaldavad nakkumist takistavaid või vähendavaid aineid. Pinna karedus, ebatasasus või poorsus võivad vähendada naket. Mittenakkuvad pinnad on soovitatav stabiliseerida kruntimisega kasutades selleks PENOSIL Premium Prime&Fix pihustatavat krunti.

Paigalduslint kerida poolilt maha ja lõigata vajaliku pikkusega lõik. Eemaldada liimiribalt kaitsekile ning kleepida lint aknalengi külge. Kui aken või uks paigaldatakse seinaga tasapinda, tuleb nurkadesse jätta ühe lindi laiune varu (vaata joonist). Kui aken või uks paigaldatakse seinaga tasapinnast sissepoole tuleb nurkadesse jätta poole lindi laiune varu (vaata joonist). Lint kleebitakse mööda raami perimeetrit, alustades alumisest aknaliistust (kannaprofiilist). Analoogselt toimida akna kõigil tihendatavatel külgedel. Seejärel rihtida akna- või uksele paika ja kinnitada see nõuetekohaselt ning täita aknavuuk ehitusvahuga. Peale vahu lõplikku tardumist eemaldada üleliigne vaht ja kinnitada lindi teine serv aknapõse/seina külge. Parima nakke saamiseks kasutada surverulli.

Liimiribad aknalindi mõlemal küljel võimaldavad vuugilinti paigaldada nii enne kui ka pärast akende/uste paigaldamist ning montaaživahu kasutamist. Parima nakke saamiseks kasutada surverulli.

Juhul kui liimiriba saab tolmuseks või kaotab mõnel muul põhjusel nakke, kasutada ka vuugilindi kinnitamiseks liimhermeetikut PENOSIL Premium SpeedFix All Exterior 777.

Vuugilint tuleb katta esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolme kuu jooksul pärast vuugilindi paigaldamist.

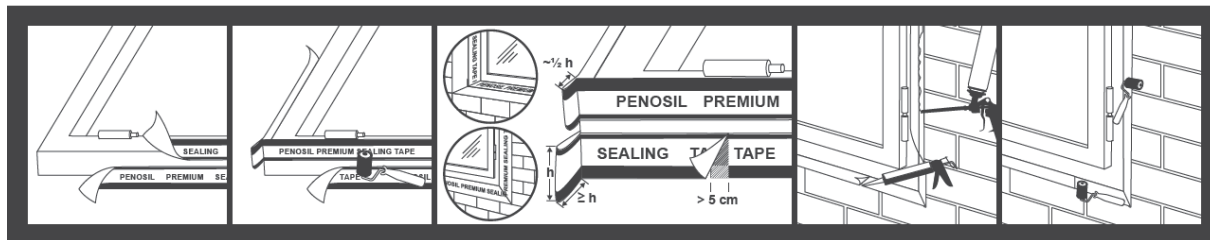

Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Veeauru läbilaskvus Sd (EN 12572)	m	38
Liimi kaal	g/m ²	200 ± 20
Liimi tugevus (EN 1928, terasplaat, 180°)	N/24 mm	<35
Tõmbetugevus (EN 12311, näidis A 50 mm)	MPa	10 ± 2
Venivus katkemisel (EN 12311, näidis A 50 mm)	%	40 ± 10
Veetihedus 2 [h] (EN 1928, meetod B)		vähemalt 200 mm H ₂ O
Õhutihedus (DIN EN 1026)		õhutihe
Vastupidavus kaldvihmale (DIN EN 1027)		veekindel / 9A
UV kindlus	kuud	3
Temperatuuritaluvus	°C	-40 - +80
Paigaldustemperatuur	°C	-5 - +30

Värvus

Roosa

Pakend

Pakendatud kartongkarpi. 25m rullis. Laiused 70 mm, 100 mm ja 150 mm.

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg 12 kuud tootmispäevast ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +25 °C. Kaitsta otsese päikesevalguse, soojuskiirguse, tolmu, niiskuse ja keemiliste aurude eest.

Ohutusnõuded

Järgida tavalisi hügieeninõuded. Pakend täielikult tühendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida.

Märkus: Käesolevas dokumentatsioonis kirja pandud näpunäited tulenevad tootjapoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida tootja ei saa kontrollida, ei kannu tootja mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed toote sobivuse kohta kasutuskohas.