

## TECHNICKÝ LIST

# PENOSIL Window Tape External 424

PENOSIL Window Tape External 424 je spárovací páska k zakrytí okenních a dveřních spár z vnější strany.

### Hlavní výhody

- Umožňuje difúzi vodních par zevnitř ven.
- Chrání spáru a stavební konstrukci před navlhnutím.
- Chrání spáru a konstrukci budovy před větrem.
- Akrylátové lepidlo má vynikající přilnavost ke všem nejběžnějším stavebním materiálům.
- Netkané lepidlo na jedné straně pásy zajišťuje pevné a vzduchotěsné spojení s různými stavebními materiály.
- Lepicí pruhy na obou stranách pásy umožňují její použití před nebo po montáži oken a dveří.
- Materiál spojovací pásy lze omítnout a natřít.
- Roztažitelná do šířky, odolná proti pohybu konstrukce stěny.

### Oblasti použití

- K ochraně okenních a dveřních spár a stavebních konstrukcí před vlhkem a větrem.

### Přilne k těmto povrchům

- Beton
- Cihly a zdivo
- Kov
- Dřevo

### Pokyny k použití

#### Podmínky použití

Teplotní rozsah použití: od +5 °C do +30 °C.

#### Příprava povrchu

Instalační plochy musí být čisté a suché, bez oleje, mastnoty a prachu. Povrchy nečistěte chemikáliemi obsahujícími látky narušující nebo snižující vazbu. Drsnost, nerovnost nebo pórovitost mohou snižovat přilnavost. Nespojitě povrchy by měly být stabilizovány základním nátěrem.


#### Způsob použití

Instalační pásku je třeba odvinout z lišty a zkrátit na požadovanou délku. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásy a nainstalujte pásku na okenní rám. Pokud je okno nebo dveře instalováno v jedné rovině se stěnou, ponechte v rozích rezervu jedné šířky pásy (viz obrázek). Pokud je okno nebo dveře instalováno směrem dovnitř vůči stěně, ponechte v rozích rezervu v šířce poloviny pásy (viz obrázek). Páska se lepí po celém obvodu rámu, počínaje spodní okenní lištou (spodní lišta). Stejným způsobem postupujte i u všech utěšovaných stran. Poté vyrovnejte okenní nebo dveřní zárubeň, řádně ji upevněte a vyplňte okenní spáru stavební pěnou. Po úplném zatuhnutí pěny odstraňte přebytečnou pěnu a připevněte druhý okraj k výklenku okna/stěny. Pro optimální lepení použijte přítlačný váleček.

Lepicí páska na obou stranách okenní pásy umožňuje použití spárovací pásy před nebo po montáži oken/dveří a montážní pěny. Pro optimální přilnutí použijte přítlačný váleček.

Pokud se lepicí páska zapráší nebo z jiného důvodu ztratí své lepicí vlastnosti, lze k upevnění spojovací pásy použít lepicí tmel.

Spojovací páska musí být zakryta co nejdříve, nejpozději však do 12 měsíců po instalaci spojovací pásy.

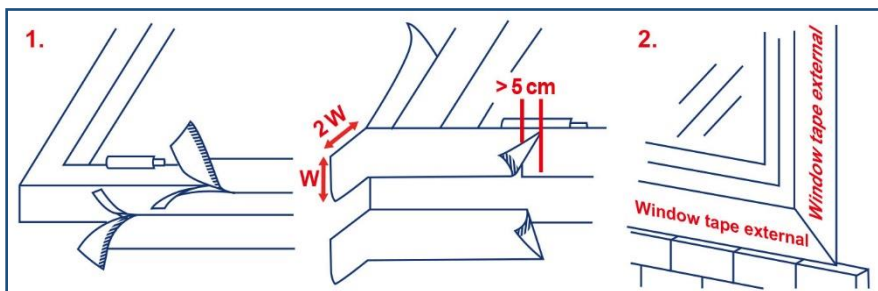

## Technické údaje

Vlastnosti	Hodnota	Jednotka
Hodnota Sd	0,07	m
Vzduchotěsnost (DIN EN 1026)	vzduchotěsná / třída 4	
Odolnost proti šikmému dešti (DIN EN 1027)	vodotěsná / 9A	
Odolnost vůči UV záření	12	měsíců
Teplotní odolnost	-40...+80	°C

Uvedené hodnoty byly získány při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti 50 %, pokud není uvedeno jinak. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních faktorech, jako je teplota, vlhkost a typ podkladu.

## Barva

Černá.

## Balení

Zabaleno v kartonové krabici. 25 m na roli. Šířky 70 mm, 100 mm a 150 mm.

## Podmínky skladování a doba použitelnosti

Garantovaná doba skladování je 24 měsíců od data výroby za předpokladu, že je skladován v uzavřeném originálním obalu, nepropustném pro vodu, na chladném a suchém místě při teplotě od +0 °C do +25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením, tepelným zářením, prachem, vlhkostí a chemickými výpary.

## Omezení

- Nepoužívejte na povrchy, které jsou v trvalém kontaktu s vodou.
- Nedochozí k přilnavosti k PE, PP, PTFE (teflon®).
- Vzhledem k široké škále možných podkladů doporučujeme provést předběžný test kompatibility.

## Bezpečnostní opatření

Dodržujte základní hygienické požadavky. Obal důkladně vyprázdněte a zlikvidujte jej v souladu s předpisy.

Poznámka: Pokyny v této dokumentaci vycházejí ze zkoušek provedených výrobcem a jsou předkládány v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a podkladech, jakož i k různým možnostem aplikace, které jsou mimo naši kontrolu, výrobce neručí za dosažené výsledky. V každém případě se doporučuje vyzkoušet vhodnost výrobku v místě aplikace. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výrobků bez předchozího upozornění.

Tento TL nahrazuje všechny předchozí katalogové listy stejného výrobku a je jim nadřazen.